

Auto Labeler A2 Series

주요특징

최상의 PRINTER 탑재

세계 산업현장에서 가장 많이 사용되는 미국 Zebra사의 HIGH PERFORMANCE PRINTER 탑재

안정성

PRINTER를 MAKER에서 출고한 상태대로 APPLICATOR 탑재 하므로 MAKER 측에서 제시하는 유지보수 지침대로 관리가 가능하여 내구성 및 신뢰도 향상.

- 설치 - PRINTER를 출력방향 그대로 장착
- 상태 - PRINTER를 개조하지 않고 정품 그대로 이용.

부품의 MODULE화

APPLICATOR의 핵심 부품 일체를 MODULE화 하여 유지보수가 편리

CONDITION STATUS DISPLAY

장착된 Touch DISPLAY는 APPLICATOR의 동작 상태 및 장애 상태를 항상 표시하여 관리자가 운전 상태를 항상 파악.

- CONDITION STATUS
- DIGITAL I/O STATUS
- MACHINE ERROR STATUS
- PRINTER ERROR STATUS

상위 시스템에서 APPLICATOR 동작상태 모니터링

APPLICATOR와 연결된 상위 시스템에서 APPLICATOR 상태 명령어를 이용하여 APPLICATOR의 동작 상태를 파악 할 수 있다.

- CONDITION & ERROR STATUS

부착면의 기울기에 상관없이 완벽한 부착



특수 제작된 LABEL 부착 PAD는 부착면의 기울기 및 틀어짐에 상관없이 부착가능.

환경에 대한 최적의 적응성

별도 옵션에 따라 겨울철, 여름철 HEATING & COOLING SYSTEM 적용이 가능하여 항상 고품질의 LABEL을 인쇄 할 수 있다.

모든 프린터의 호환성

Zebra 는 물론 Intermac, SATO, DATAMAX등 다양한 프린터 적용 가능.

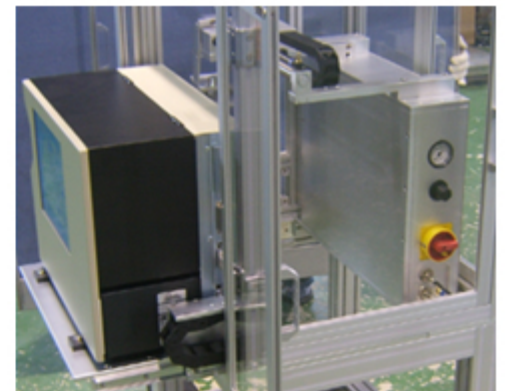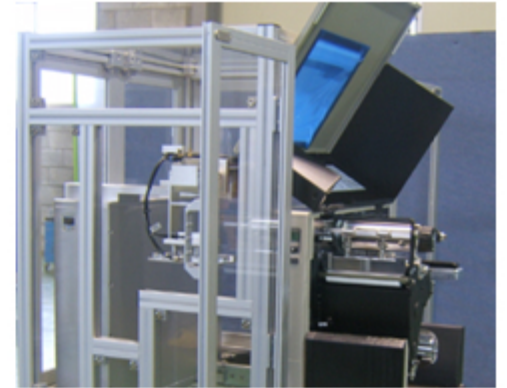

Zebra Xi4 Series



Specification

Auto Labeller

- 부착 속도 : 2~5 sec/label
- 라벨 사이즈 : 20 ~ 300(mm)
- 부착정밀도 : ±0.2mm(외부 공차 "0" mm기준)
- 부착 면 : 상면, 측면, 코너
- 부착방식 : 공압 실린더 PAD, Air Jet,
- 부착거리 : 0mm~300mm(VARIABLE STROCK)
- Touch Pannel
 - 조작(수동/자동), 재발행,
 - 동작상태표시, LABEL흡착 등
 - 터치 조작으로 다양한 기능제공
- 제어 방식 : PLC 제어